

Xerox® Phaser® 6020/6022 и
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

A4

Цветной принтер и
цветное многофункциональное устройство



Цветной принтер Xerox® Phaser® 6020/6022 и
цветное многофункциональное устройство
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027

Качественная цветная печать, по разумной цене.



Удовлетворить высокие требования к цветной печати за минимальное время.

Компактные аппараты Phaser® 6020/6022 и WorkCentre™ 6025/6027 отлично зарекомендовали себя в небольших офисах, где скорость и простота использования цветной печати дают вашей команде возможность сосредоточиться на том, что действительно важно, для вашего бизнеса.

Высокоэффективность.

- **Отличная производительность.** Мощный процессор с тактовой частотой 525 МГц и большим объемом памяти в стандартной комплектации с легкостью справляются с повседневными задачами, включая печать страниц, насыщенных графикой, фотографий и чертежей.
- **Превосходное качество изображения.** Повышенное разрешение 1200 x 2400 точек на дюйм, благодаря технологии Hi-Q LED обеспечивает цветную печать с удивительной тонкостью детализации.
- **Передача оттенков — это не проблема.** Точная коррекция цветов становится легкой задачей как для эксперта, так и для новичка за счет простых в использовании элементов управления в драйвере принтера Xerox.
- **Меньше времени ожидания, больший объем печати.** Модели Phaser 6022 / WorkCentre 6027 имеют скорость цветной и черно-белой печати 18 стр/мин, а модели Phaser 6020 / WorkCentre 6025 имеют скорость печати в цвете 10 стр/мин и скорость черно-белой печати 12 стр/мин. Аппараты Phaser 6020 и WorkCentre 6025 выполняют цветную печать не менее чем за 19 секунд, Phaser 6022 и WorkCentre 6027 — не менее чем за 13 секунд в цвете и не менее 12 секунд в монохромном режиме.

Повседневная работа становится более простой.

- **Удаленная печать.** Подключайтесь к принтеру без использования сетевых кабелей, через стандартно встроенный Wi-Fi адаптер одним нажатием кнопки. Просто нажмите кнопку WPS на принтере, затем кнопку WPS на своем Wi-Fi маршрутизаторе — и вы сможете работать и печатать из любого места.
- **Упрощенное подключение.** С помощью функции Wi-Fi Direct мобильные телефоны, планшетные компьютеры и ноутбуки могут безопасно подключаться непосредственно к принтеру или многофункциональному устройству, даже если вы не располагаете сетью Wi-Fi.
- **Оптимизация рабочего процесса.** Функция «Диспетчер настройки бумаги» упрощает выбор при печати на нестандартных материалах: от офисной бумаги до конвертов и наклеек.
- **Apple® AirPrint™.** Сохраняйте мобильность за счет встроенной поддержки Apple® AirPrint™. Печать электронных сообщений и важных офисных документов непосредственно с вашего устройства Apple iPhone или iPad.

Превосходные результаты.

- **Непревзойденная технология печати.** Проверенный механизм печати Hi-Q LED — новейший компонент, который установлен в профессиональных более сложных устройствах, используемых графическими дизайнерами и художниками, обслуживающими клиентов в области создания изображений и искусства.
- **Экологичный тонер Xerox® EA-Eco.** Этот тонер разработан для обеспечения ярких, детализированных изображений, плавных линий и четкого текста, удивительного глянца и четкости при низкой температуре термического закрепления и экономии энергии.
- **Эффективная печать.** И принтер и многофункциональное устройство используют одни и те же простые в замене тонер-картриджи. Это упрощает эксплуатацию и управление расходными материалами и сводит к минимуму время, необходимое на замену деталей.



Phaser 6020.



Phaser 6022.

Высокая эффективность. Разумная цена.

Аппараты WorkCentre™ 6025 и WorkCentre™ 6027 отлично справляются с поставленными задачами. Эти устройства сочетают в себе несколько функций и при этом не занимают лишнего места.

- 1 Большой (4,3 дюйма), цветной сенсорный экран с интуитивным интерфейсом (WorkCentre 6027) упрощает сложные задания, а простой в использовании 4-строчный экран (WorkCentre 6025) обеспечивает быструю навигацию.
- 2 Встроенная возможность беспроводного подключения позволяет устанавливать устройство в любом месте офиса, а доступ к мастеру установки WI-Fi осуществляется непосредственно из пользовательского интерфейса, что обеспечивает быстрое и простое подключение к беспроводной сети.
- 3 Автоматический податчик документов* на 15 листов позволяет экономить время при копировании многостраничных документов.
- 4 Функция сканирования быстро превращает бумажные документы в электронные файлы, которые можно сохранить в вашей сети или напрямую отправить получателям электронной почты. Разрешение цветного сканирования или сканирования в оттенках серого составляет до 600 x 600 т/д.
- 5 Функции копирования включают копирование удостоверений, затемнение/осветление, увеличение/уменьшение, автоматическое подавление фона, укладку с подборкой и многое другое.
- 6 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт пользователи могут печатать со стандартных портативных USB-накопителей или сканировать на них.
- 7 Факс*: увеличенная адресная книга до 99 контактов, передача факса по email и на сервер по протоколам SMB/FTP.



WorkCentre 6025/6027. Копирование. Печать. Сканирование. Факс.* Электронная почта.

*Устанавливается только на аппарат WorkCentre 6027.

Xerox Phaser 6020/6022

- Повышенное качество изображения 1200 x 2400 т/д
- Максимальная рабочая нагрузка 30 000 стр/мес
- Моделирование сплошных цветов по калибровке PANTONE®

ШхДхВ:


Phaser 6020: 394 x 305 x 234 мм

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 мм

Вес:

Phaser 6020: 10,5 кг

Phaser 6022: 12 кг

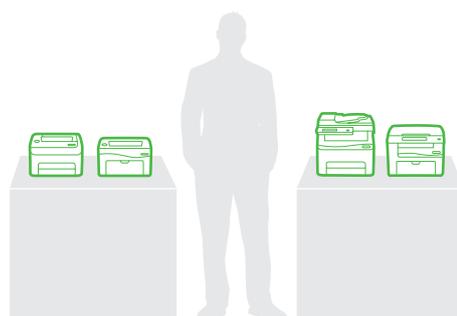

Xerox WorkCentre 6025/6027

- Разрешение при копировании 600 x 600 т/д, увеличенное разрешение при печати 1200 x 2400 т/д
- Моделирование сплошных цветов по калибровке PANTONE®

ШхДхВ:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 мм

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 мм

Вес:

WorkCentre 6025: 13,8 кг

WorkCentre 6027: 16,9 кг

Характеристики устройства	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Скорость	До 10/12 стр/мин при цветной/черно-белой печати соответственно	До 18 стр/мин при цветной и черно-белой печати	До 10/12 стр/мин при цветной/черно-белой печати соответственно	До 18 стр/мин при цветной и черно-белой печати
Максимальная расчетная нагрузка ¹	До 30 000 страниц в месяц			
Процессор/память	525 МГц / 128 Мб	525 МГц / 256 Мб	525 МГц / 256 Мб	525 МГц / 512 Мб
Подключение	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0
Разрешение при копировании и печати	Печать: до 1200 x 2400 в режиме повышенного качества изображения		Печать: до 1200 x 2400 в режиме повышенного качества изображения; Копирование: До 600 x 600 точек на дюйм	
Время вывода первой страницы	От 19 секунд для цветных и для черно-белых отпечатков	От 13 секунд для цветных и от 12 секунд для черно-белых отпечатков	От 19 секунд для цветных и для черно-белых отпечатков	От 13 секунд для цветных и от 12 секунд для черно-белых отпечатков
Время вывода первой страницы при копировании	Не применимо		От 40 секунд для цветных и от 24 секунд для черно-белых отпечатков	От 30 секунд для цветных и от 20 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц	GDI	Совместимость с PostScript 3; PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	Совместимость с PostScript 3; PCL® 5c, 6, PDF Direct
Функции печати	Параметры изображения (стандартное, фото, презентация, дизайн, POP), регулировка цветового баланса, моделирование сплошных цветов по калибровке PANTONE®, автоматическое растривание (стандарт, высокое разрешение, градации), несколько отпечатков на одной странице, пользовательские форматы страницы, функция «по формату страницы», масштабирование, уменьшение/увеличение, режим черновика, подборка, драйверы принтера с двунаправленной связью, мониторинг заданий			
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Сканирование Назначения сканирования	Не применимо		Сканирование в сетевой компьютер (SMB/ FTP), сканирование в эл. почту, WSD, сканирование в приложение (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD Scan), Mac 10.6 или более поздние версии (USB/Network/MacICA), USB	
Функции			Разрешение 200 т/д, 300 т/д, 400 т/д, 600 т/д, 1200 т/д (только TWAIN), цветное, ч/б, шкала серого, формат PDF (только изображение)/ многостраничный TIFF /одностраничный TIFF/ JPEG	
Факс Функции факса для использования непосредственно на аппарате ²	Не применимо		33,6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR/ JBIG/1-bit, автодозвон, автоматическое уменьшение, адресная книга (до 99 записей), групповая рассылка факсов, отложенная передача, титульный лист, защищенный прием, фильтр нежелательных факсов, переадресация (на факс/эл.почта/ сервер по протоколу SMB/FTP)	
Безопасность Стандартная комплектация	Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK (смешанный режим)	Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK (смешанный режим)	Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK (смешанный режим), проверка подлинности адресов в сетевой адресной книге (LDAP, Windows Kerberos)	Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK (смешанный режим), проверка подлинности адресов в сетевой адресной книге (LDAP, Windows Kerberos)
Загрузка бумаги Стандартная комплектация	Не применимо		Стекло экспонирования	Автоматический податчик оригиналов: 15 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 – 216 x 356 мм
			Обходной лоток: До 10 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм	Не применимо
	Основной лоток: До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм			
Вывод бумаги	100 листов			
Гарантия	Один год по месту установки (в зависимости от региона)			

¹ Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается; ²требуется аналоговая телефонная линия.

Управление устройством

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Драйверы печати

Microsoft® Windows® 7 (32-/64-bit), 8 (32-/64-bit), 8.1 (32-/64-bit), XP (32-/64-bit via Windows v3 driver only), 2003 Server (32-/64-bit), Windows Server 2008 (32-/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows server 2012 (64-bit), Windows server 2012 R2 (64-bit), Vista (32-/64-bit) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32-/64-bit) SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (32-/64-bit) Ubuntu® 12.04 (32-/64-bit)

Поддержка шрифтов

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: не применимо; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 шрифт PostScript®, 81 шрифт PCL®, 16 PDF fonts

Подача материалов

Автоматический податчик оригиналов: 60-105 г/м²; обходной лоток: 60 – 163 г/м² (WorkCentre 6025); основной лоток: 60 – 163 г/м²

Типы материалов

Обычная бумага, обычная плотная бумага, переработанная бумага, этикетки, обложки, мелованная бумага, конверты.

Характеристики среды

Температура: от 10 до 32°C; влажность: 10–85% ; уровень звуковой мощности: при печати: 49,1 дБ(А) или меньше, в режиме ожидания: 21,9 дБ(А) или меньше; время прогрева (переход из режима экономии энергии): менее 35 с

Характеристики электропитания

Питание: 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5 А; Phaser 6020/6022: Непрерывная печать (в среднем): 220/340 Вт; режим ожидания: 45 Вт или менее; режим низкого энергопотребления: 10 Вт или менее; режим сна: 3,5 Вт или менее; WorkCentre 6025/6027: Непрерывная печать (в среднем): 220/330 Вт; режим ожидания: 45 Вт или менее; режим низкого энергопотребления: 10 Вт или менее; режим сна: 3,5 Вт или менее

Размеры (Ш x Д x В)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 мм; вес: 10,9 кг; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 мм; вес: 12,4 кг; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 мм; вес: 14,5 кг; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 мм; вес: 16,9 кг

Сертификаты

FCC часть 15, класс B, FCC часть 68, знак CE для директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-я редакция, EAC/NOM, директива об отходах электрического и электронного оборудования 2011/65/EU, директива WEEE, директива 2012/19/EU, сертификат ENERGY STAR® Чтобы ознакомиться с последним списком сертификатов, обратитесь на веб-сайт www.xerox.com/OfficeCertifications.

Комплект поставки

• Принтер Phaser 6020 Printer или Phaser 6022, или многофункциональный принтер WorkCentre 6025 или WorkCentre 6027

- Тонер-картридж (ресурс 500 страниц^{**})
- Краткое руководство по установке, Краткое руководство пользователя, диск с программным обеспечением и документацией
- Кабель питания
- USB-кабель
- Шнур для факса (WorkCentre 6027)

Расходные материалы

Тонер-картриджи:^{**}

Черный: 2000 стандартных страниц	106R02763
Голубой: 1000 стандартных страниц	106R02760
Малиновый: 1000 стандартных страниц	106R02761
Желтый: 1000 стандартных страниц	106R02762

* только драйвер для Windows v3.

** Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/office.

© Xerox Corporation, 2015 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® и WorkCentre являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками. 02/15 BR10416 602BR-02RA

